


PLAN

ELPRO 6

**Elpro · 6 exp.**

BASCULANTE - MONOPHASE

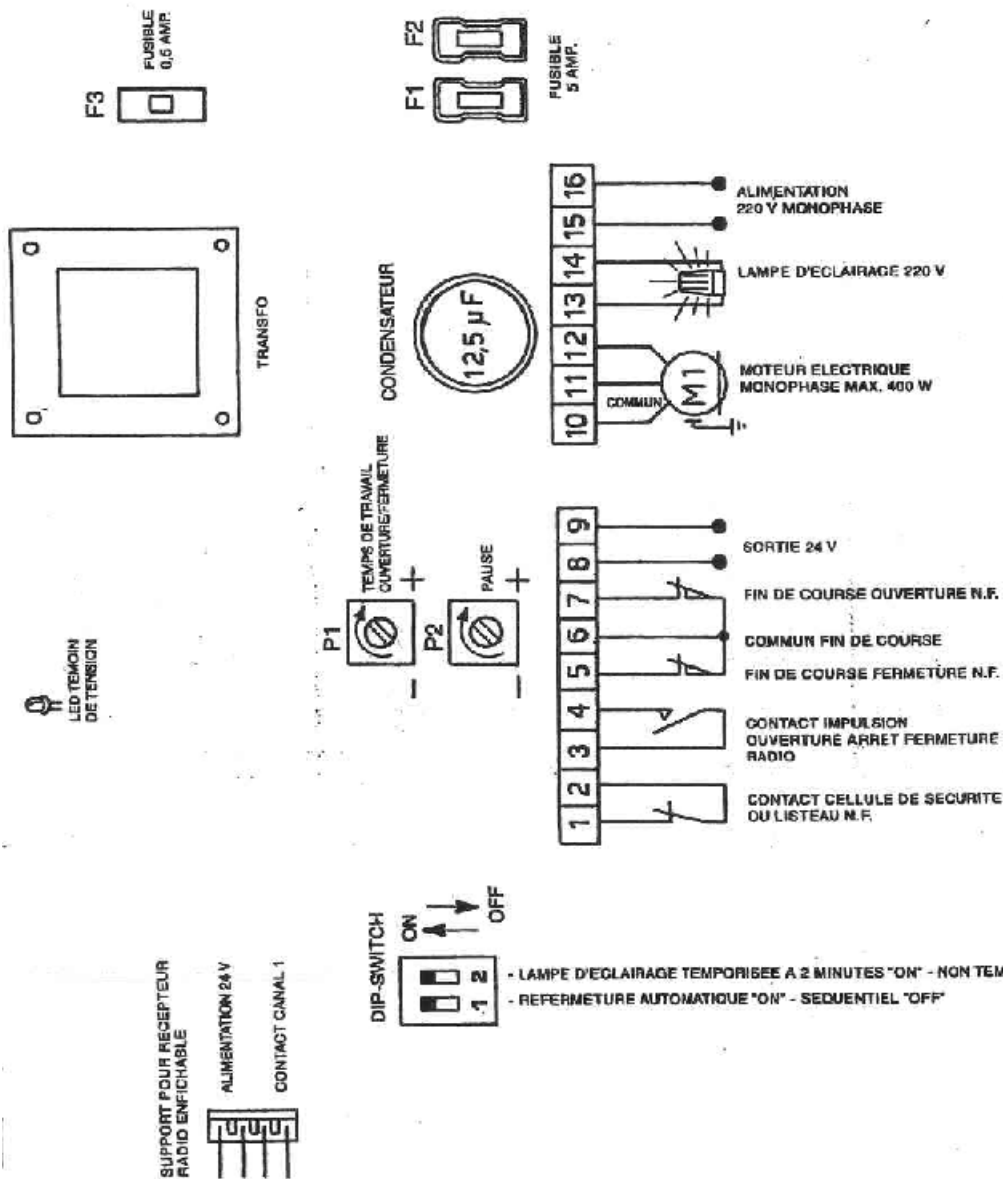

F

Dis. n. 1795

**PROGRAMMATEUR ELPRO 6**  
**POUR APROLI 480**  
**ET AUTRES APPLICATIONS POUR**  
**UN MOTEUR MONOPHASE DE 0,5 CV**



# Elpro . 6 exp.

## DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le programmeur Elpro 6 est principalement destiné à un fonctionnement séquentiel (ouverture-fermeture), mais peut également offrir la possibilité d'une refermeture automatique (sous réserve d'équiper la porte des sécurités obligatoires), et d'un arrêt par impulsion en cours de cycle. Etudier pour commander un moteur équipant une porte de garage, il peut également être utilisé pour diverses applications sous réserve que la puissance du moteur électrique n'excède pas 0,5 CV en monophasé.

### FONCTIONNEMENT:

Le DIP-SWITCH N°1 permet de sélectionner le mode de fonctionnement.

DIP-SWITCH N°1 en ON: refermeture automatique

DIP-SWITCH N°1 en OFF: séquentiel

1ère impulsion = Ouverture

2ème impulsion = Fermeture

Impulsion en cours de cycle = Arrêt

Le DIP-SWITCH N° 2 permet de programmer le fonctionnement de la lampe d'éclairage éventuellement raccordée entre les bornes 13 et 14.

DIP-SWITCH N° 2 en ON: la lampe fonctionne durant le cycle puis encore deux minutes après l'arrêt du moteur.

DIP-SWITCH N° 2 en OFF: la lampe fonctionne seulement durant le cycle.

**N.B.:** Régler le temps de travail, potentiomètre P1, d'environ 3 à 4 secondes supérieur au temps nécessaire au fonctionnement du moteur pour obtenir une ouverture et une fermeture parfaite de la porte.

Le temps de pause, potentiomètre P2, sert uniquement dans le cas d'une refermeture automatique. A régler selon les exigences du site.

Si on n'utilise pas de fin de course, faire des ponts entre 5, 6 et 7. Si on n'utilise pas de cellule de sécurité, faire un pont entre 1 et 2.

La Led doit s'allumer à la mise sous tension. Dans le cas contraire, contrôler les fusibles F1, F2 et F3. Raccorder le moteur à la terre.

F

Dis. n. 1795



**meccanica  
FADINI** s.r.l.

FABRIQUE D'AUTOMATISME POUR PORTAILS

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy  
Tel. 0442/330422 r.a. - Fax 0442/331054  
Telex 481239 FADINI I

**FADINI**  
Your portal  
Made in Italy

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.