


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE L'APROLI 380 LB  
SUR PORTES ACCORDEONS

POUR RECONNAITRE L'APROLI 380 LB DROITE, GAUCHE

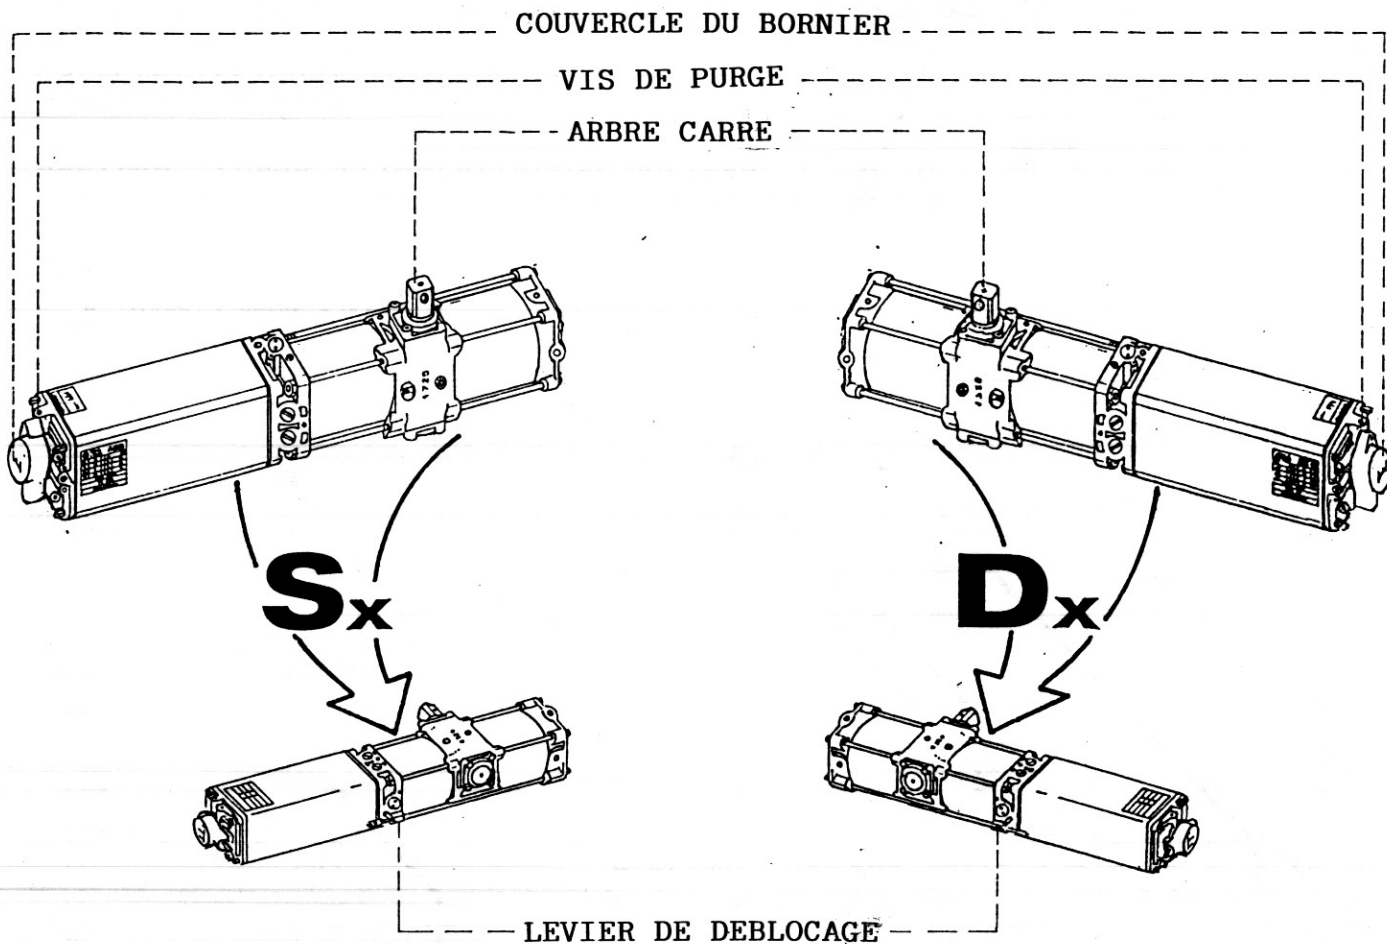

- La vis de purge et l'arbre carré doivent être vers l'haut.
- Les valves de pression max. doivent être vers l'extérieur, pour faire le réglage.
- Le levier de déblocage doit être tourné vers le bas.

FIXATION DE LA CONSOLE DE SUPPORT APROLI 380 AU MOYEN DES VIS OU DE SOUDURE

