



PORTES BASCULANTES SPECIALES

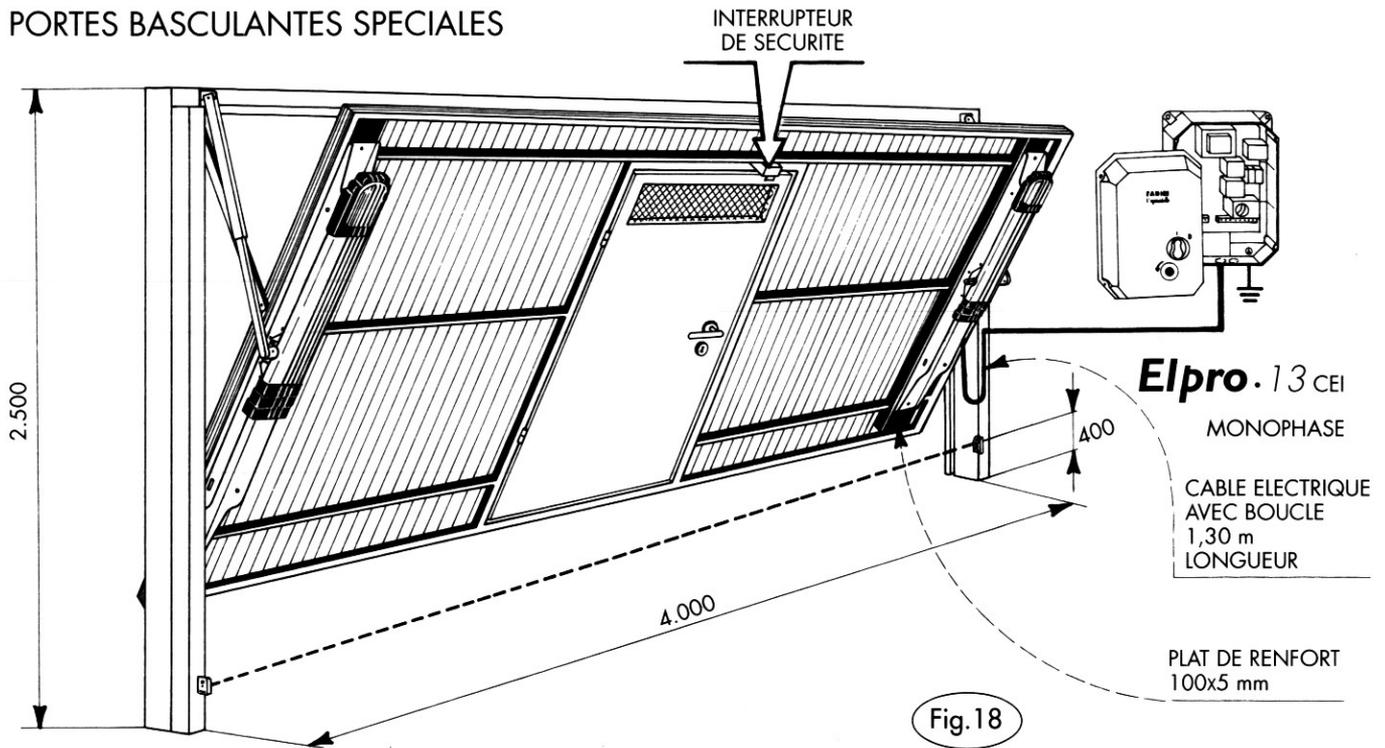

Dans le cas de très grands panneaux basculants 4x2,5 m. ou bien avec un portillon de service au centre du tablier, on applique deux APROLI 480 sur les deux parties latérales du tablier sans relier les deux arbres qui sont face à face. Respecter les mêmes hauteurs et distances que celles indiquées dans les dessins et placer un micro-interrupteur de sécurité sur le portillon de service. (Fig. 18) Pour ce cas précis, il faut installer un système de programmeur électronique de type "ELPRO 13" et les cellules photo-électriques "TRIFO 11" fixées au mur à 40 cm de hauteur par rapport au sol.

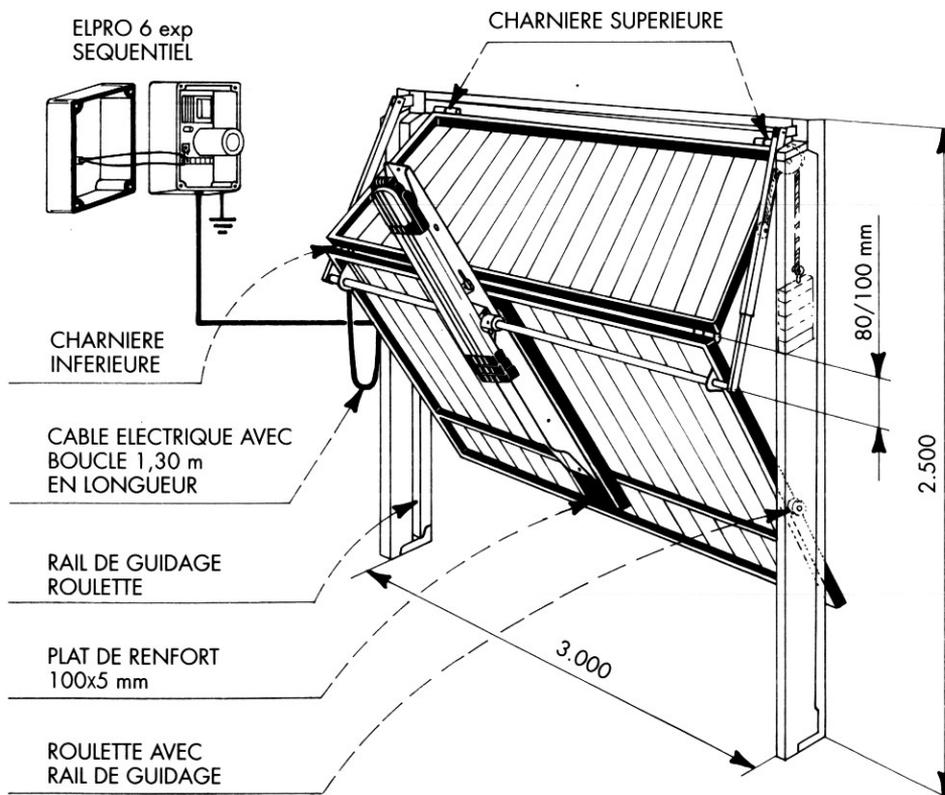

APPLICATION APROLI 480 SUR PORTE BASCULANTE PLIANTE

Pour les panneaux basculants articulés, la pose de l'APROLI 480 est semblable à celle qui est décrite dans les dessins précédents pour panneau unique. Il faut par contre faire en sorte que l'axe de rotation de l'arbre soit à une distance de 80 à 100 mm par rapport aux axes de rotation du panneau articulé. (Fig. 19).