


NOTICE DE MONTAGE POUR L'APPLICATION DU COMBI 740 OLEODYNAMIQUE, A INSTALLER AU SOL, ENTERRE

Pour une application et un fonctionnement parfait de l'automatisme, il faut suivre attentivement les différents points de cette notice de montage.

Automatisme oléodynamique à double effet, "moteur électrique/pompe oléodynamique" incorporé au vérin hydraulique pour la rotation de l'axe de rotation portail en ouverture et fermeture. L'opérateur est dans un seul caisson encastré au sol, placé sous le vantail à ouvrir. (Fig. 1).

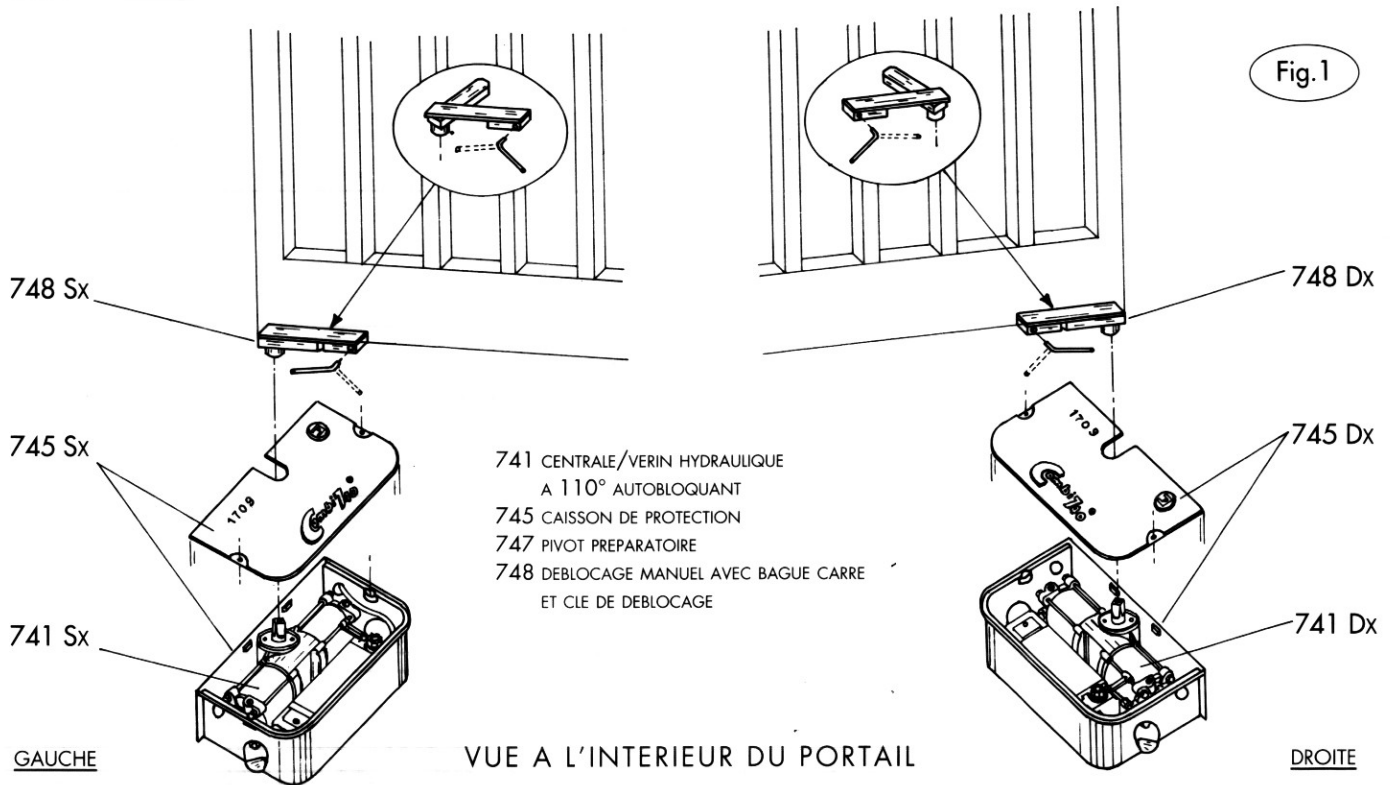

Si on veut automatiser le portail dans le futur, on peut préparer seulement le caisson en utilisant le pivot préparatoire et puis dans un second temps installer le vérin/pompe oléodynamique. (Fig. 2).

Pour positionner en axe parfait les deux caissons, l'un à côté de l'autre, il faut faire correspondre les deux trous à l'extérieur du caisson au moyen d'un fil en nylon (voir dessin n° 2).

