


TABLEAU ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION DU MODÈLE FIBO 300

DIS. N. 3911



Si on utilise plusieurs paires de cellules photoélectriques ou d'autres accessoires en 24V, il faut prévoir un transformateur auxiliaire à l'extérieur du programmeur.

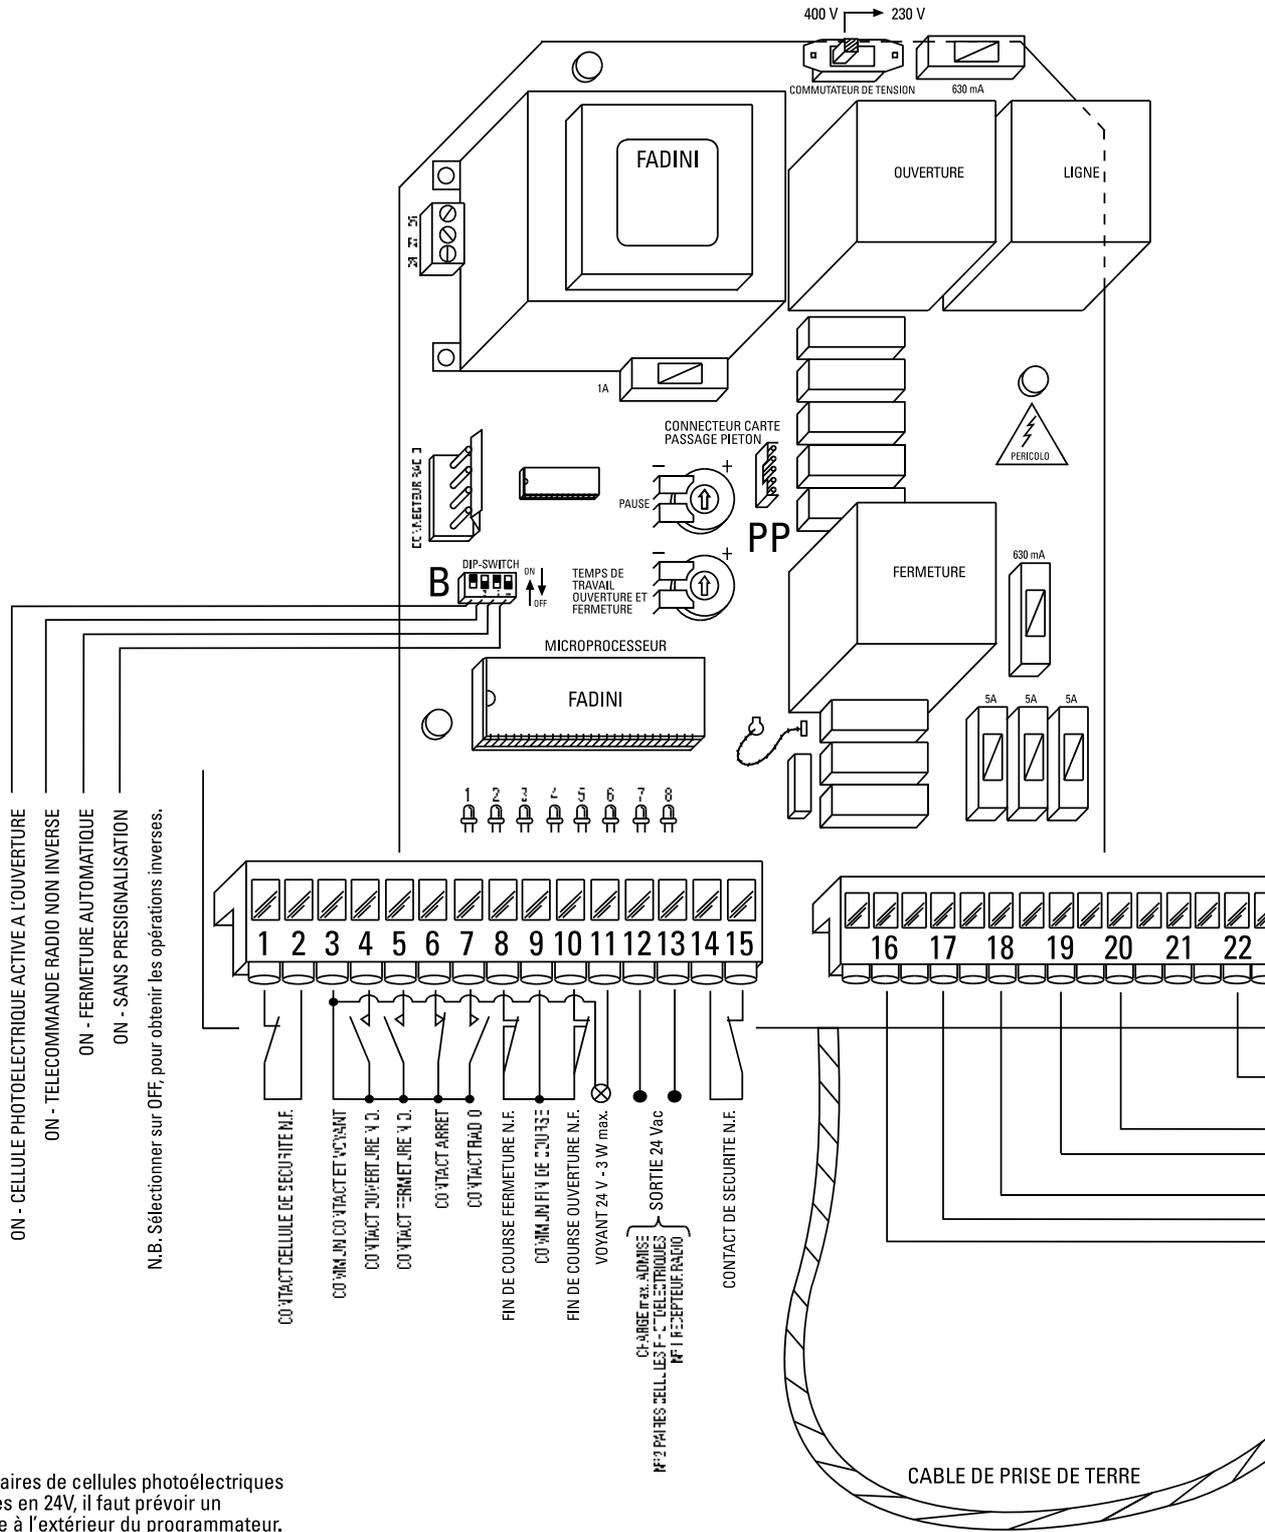

N.B.: Pour des applications spéciales, par exemple allumage des lumières, etc., il faut utiliser des RELAIS STATIQUES, autrement on peut avoir des perturbations du microprocesseur.

N.B.: CE PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE EST CONÇU POUR GERER LES PORTAILS SEULEMENT AVEC LES ACCESSOIRES FADINI. NOUS NE DONNONS PAS DE GARANTIE DE FONCTIONNEMENT AVEC DES AUTRES ACCESSOIRES OU AUTRES APPLICATIONS.

FIG. 11