

Maintenant on raccorde l'alimentation électrique (230V-50Hz) au programmeur électronique ELPRO 10 EXP CE. Pour accéder au programmeur ouvrir la porte de la barrière avec la clé et ôter le couvercle en dévissant les 4 vis de fixation. Introduire le câble électrique dans le tube et avant tout le raccorder à l'interrupteur de coupure haute tension et puis au bornier dans la position n. 22-23 pour obtenir une alimentation monophasée ou à la position 21-22-23 pour une alimentation triphasée (en ce cas il faut demander l'interrupteur pour le triphasé). Il est très important de brancher le fil de terre du câble sur la borne appropriée en bas à droite du programmeur. De cette façon on obtient une barrière MEC 900 bien protégée, en sécurité et fiable dans le temps. (fig. 9)

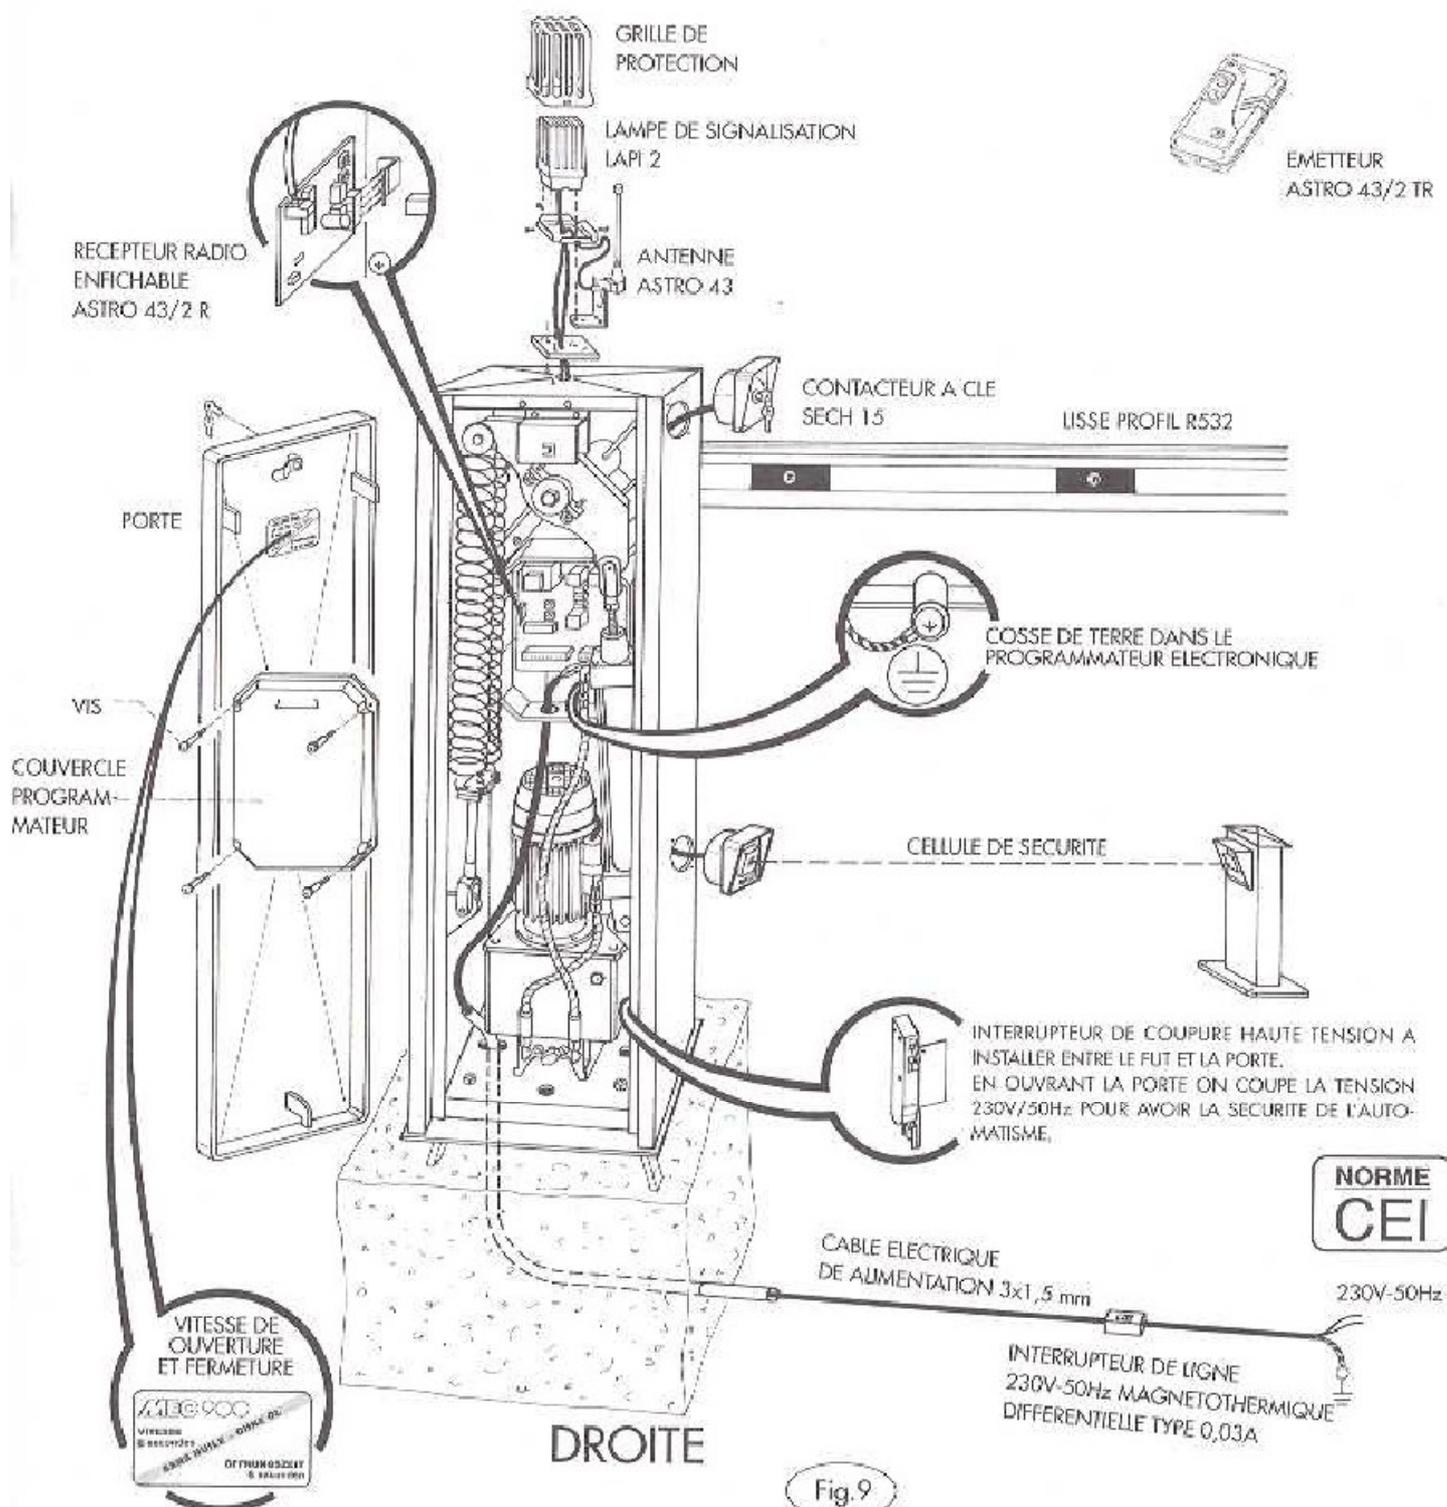


Fig. 9

Dans la figure 9 on représente une schéma indicatif pour l'application et le raccordement électrique des accessoires FADINI, pour plus de détails, voir le schéma 2439 à page 8.