

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR LE MONTAGE DE L'OUVRE-PORTAIL OLEODYNAMIQUE "HINDI 880" AVEC BLO-CAGE BI-DIRECTIONNEL DANS LES DEUX SENS DU MOUVEMENT.

Pour une utilisation et un fonctionnement parfait du "HINDI 880", il convient de lire attentivement les divers points dans cette notice de montage.

Piston oléodynamique, solide, fonctionnel, facile à installer de nouvelle conception, appelé HINDI 880 avec blocage bi-directionnel en ouverture et fermeture, à installer sur un portail à battant au moyen des attaches spéciales pour la fixation aux vantaux et aux piliers. (Voir dessin n°1).

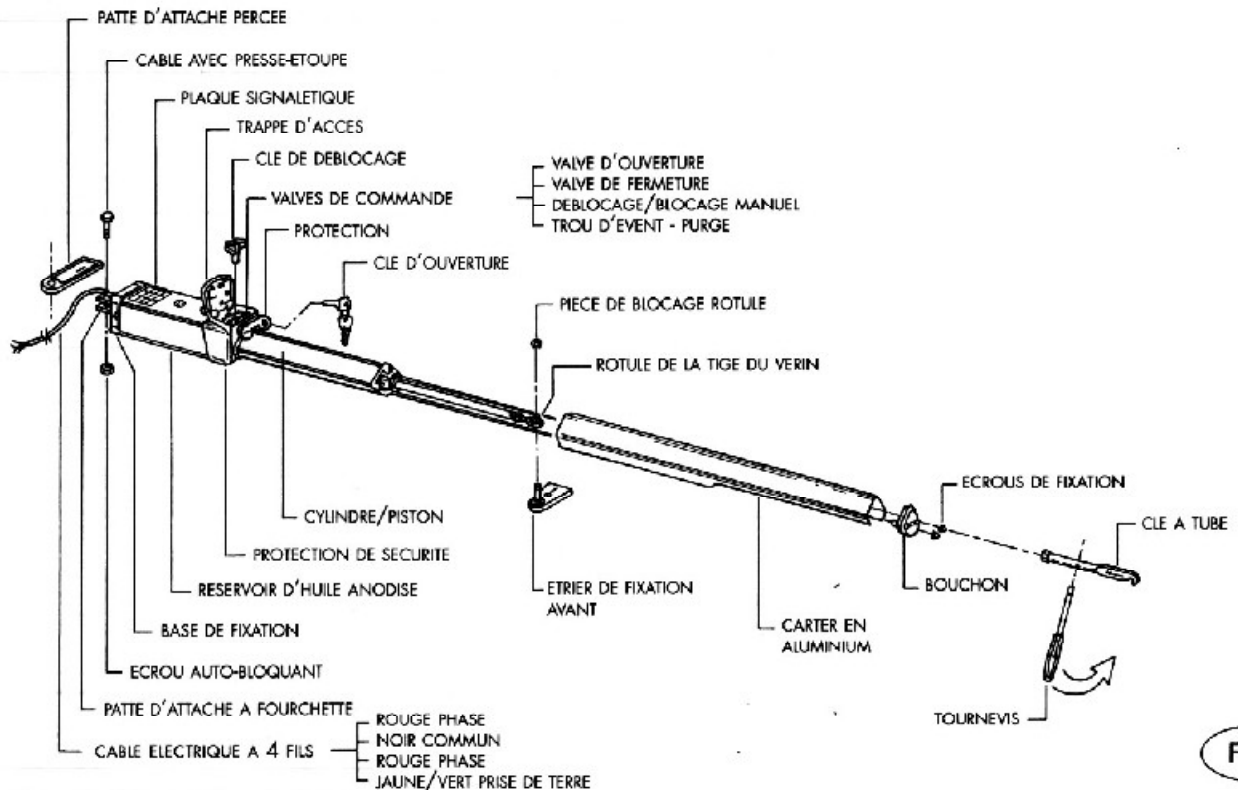


Fig.2

Montage: ôter le carter en aluminium anodisé après avoir dévissé les deux écrous du bouchon (dessin n° 2), en le tirant et effectuant une petite rotation pour mettre la tige et la rotule du vérin à nu. On soude la patte d'attache percée au pilier ou on l'encastre dans le ciment au moyen de patte à scellement en respectant les côtes entre le centre charnière du portail et le vantail à ouvrir (dessin n° 3).

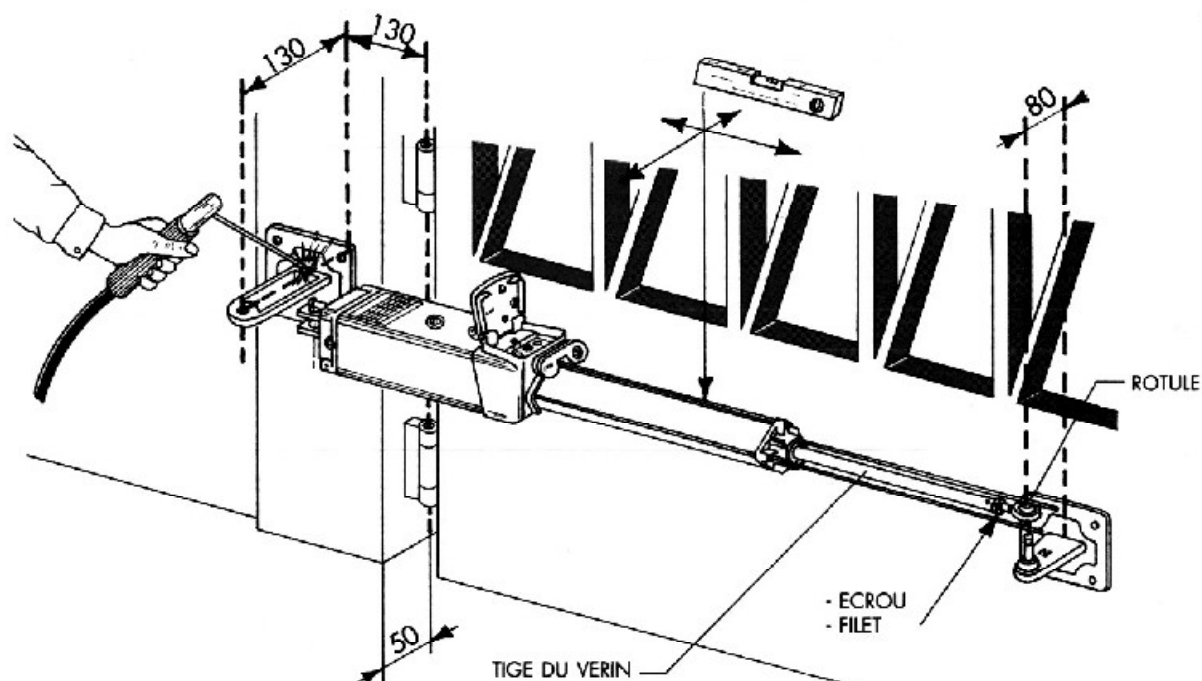


Fig.3

Fixer provisoirement la patte d'attache de la rotule et s'assurer que la tige de la tête soit complètement vissée et la tige du vérin complètement en fin de course. Vantail fermé on positionne l'opérateur sur le pilier et sur le vantail en le mettant de niveau (dessin n° 3).