

# Elpro-11

SUPPORT CARTE DE  
RECEPTEUR RADIO



MICROPROCESSEUR



FUSIBLE  
0,5 Amp.





FUSIBLE  
5 Amp.

DIP-SWITCH



- 1 - SANS PRESIGNALISATION - AVEC PRESIGNALISATION
- 2 - FERMETURE AUTOMATIQUE OU SEMI AUTOMATIQUE
- 3 - TELECOMMANDE RADIO INVERSE - NON INVERSE
- 4 - CELLULE PHOTO ACTIVE A L'OUVERTURE - NON ACTIVE A L'OUVERTURE - INVERSE EN FERMETURE

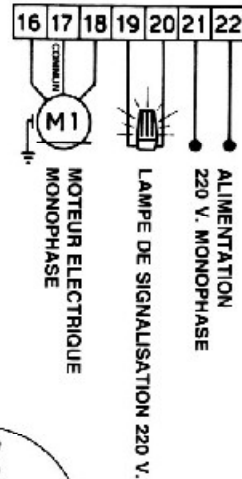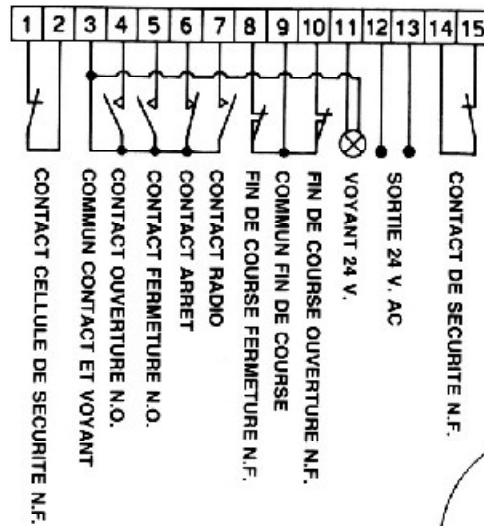

N.B. Pour des applications spéciales, par exemple allumages des lumières, caméras de télévision etc..., il faut user des RELES STATIQUES, autrement avec des rélés normaux on peut avoir des dérangements au micro-processeur.